

UpRight



S E R I A



SAMOBIEŻNE PODESTY RUCHOME NOŻYCOWE

INSTANT / **POLSKA** Sp. z o.o.


SAMOBIEŻNE PODESTY RUCHOME NOŻYCOWE



- Wysokość robocza do 12 m
- Udźwig do 454 kg
- Wsuwany pomost (platforma 3,13 m)
- Niebrudzące opony
- System zabezpieczający przed nierównościami terenu
- Proporcjonalne sterowanie
- Rozbudowany system bezpieczeństwa
- Zasilanie: akumulatory + wbudowany prostownik
- Wersja terenowa podestów: XRT 27 i XRT 33 (napęd 4x4, silnik diesla)
- Certyfikaty CE + UDT

MANUFACTURED BY

UpRight

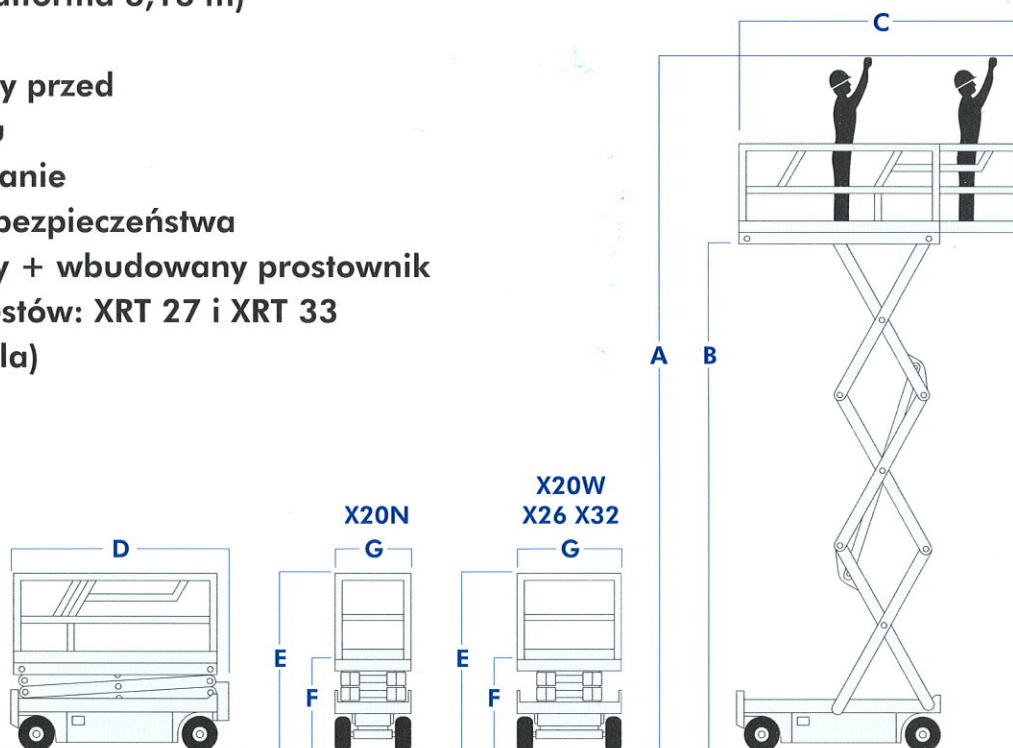

DANE TECHNICZNE

	X 20N	X 20W	X 26	X 32
Wysokość robocza [A]	8,10 m	8,10 m	10 m	11,8 m
Max. wysokość platformy [B]	6,10 m	6,10 m	8 m	9,8 m
Min. wysokość platformy [F]	0,96 m	0,96 m	1,09 m	1,09 m
Udźwig platformy	340 kg	454 kg	454 kg	317 kg
Wymiary platformy	0,71 x 2,21 m	1,12 x 2,21 m	1,17 x 2,21 m	1,17 x 2,21 m
— z wysuniętym pomostem	0,71 x 3,13 m	1,12 x 3,13 m	1,17 x 3,13 m	1,17 x 3,13 m
Całkowita szerokość [G]	0,82 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m
Całkowita długość [D]			2,5 m	
— z wysuniętym pomostem			3,26 m	
Całkowita wysokość [E]	1,99 m	1,99 m	2,11 m	2,11 m
Masa całkowita	1736 kg	1938 kg	2153 kg	2531 kg
Wewnętrzny promień skrętu			200 mm	
Zdolność pokonywania wzniesień	23 %	23 %	22 %	20 %
Prędkość jazdy – opuszczony	0 ÷ 3,9 km/h	0 ÷ 3,9 km/h	0 ÷ 3,7 km/h	0 ÷ 3,7 km/h
Prędkość jazdy – podniesiony			0-1,2 km/h	
Czas podnoszenia	30 sek.	30 sek.	45 sek.	65 sek.
Czas opuszczania	30 sek.	30 sek.	40 sek.	40 sek.
Zasilanie			24 V 4 KM silnik DC	
Akumulatory			4 x 6V 220 Ah	

INSTANT POLSKA Sp. z o.o.

02-769 WARSZAWA, ul. Puławska 257

tel./fax (22) 853 28 37, 853 14 13, e-mail: info@instant.com.pl

www.instant.com.pl