

UpRight

SL20



**SAMOBIEŻNY
PODEST
RUCHOMY**

INSTANT **POLSKA** Sp. z o.o.


SAMOBIEŻNY PODEST RUCHOMY

SL20

- Wysokość robocza do 8 m
- Udźwig platformy 340 kg
- Wysuwany pomost (platforma do 3,3 m)
- Proporcjonalne sterowanie
- Mieści się w otworze drzwiowym
- System zabezpieczający przed nierównościami terenu
- Niebrudzące opony
- Jazda z podniesioną platformą
- Rozbudowany system bezpieczeństwa
- Akumulatory – wbudowany prostownik
- CE

MANUFACTURED BY



UpRight

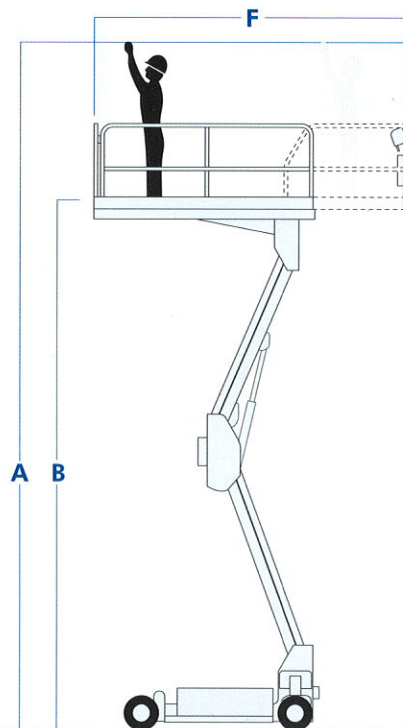

DANE TECHNICZNE

SL20

Udźwig platformy	340 kg
Wymiary platformy	0,74 x 2,53 m
Wymiary platformy z wysuniętym pomostem	0,74 x 3,31 m
Masa całkowita	1411 kg
Wysokość robocza [A]	8,10 m
Wysokość platformy [B]	6,10 m
Maksymalna wysokość jazdy	6,10 m
Minimalna wysokość platformy [C]	1,04 m
Wysokość całkowita [D]	2,01 m
Długość całkowita [E]	2,75 m
Długość z wysuniętym pomostem [F]	3,53 m
Szerokość [G]	0,84 m
Prędkość jazdy – opuszczony	3,70 km/h
Prędkość jazdy – podniesiony	1,0 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	14°/25%
Promień skrętu wewnętrzny	0,64 m
Promień skrętu zewnętrzny	2,52 m
Czas podnoszenia i opuszczania	14 sek.
System sterowania	Proporcjonalny – joystick
Zasilanie	24 V 4 KM silnik DC Akumulatory 4 x 6V 220 Ah
Opony	Średnica 381 mm, pełna guma

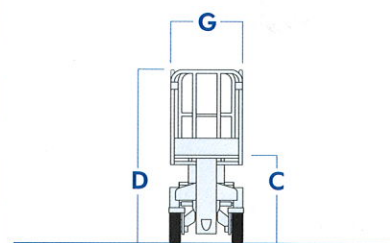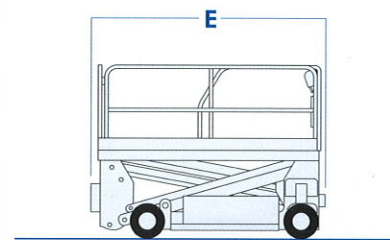

INSTANT **POLSKA** Sp. z o.o.

02-769 WARSZAWA, ul. Puławska 257

tel./fax (22) 853 28 37, 853 14 13, e-mail: info@instant.com.pl

www.instant.com.pl